


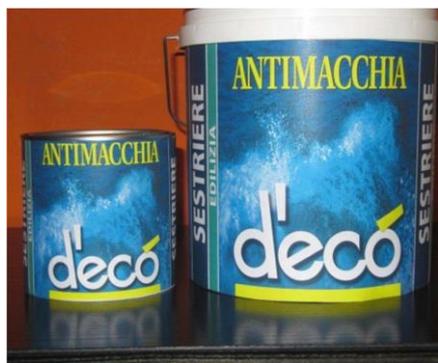

D'ECO' ANTIMACCHIA

**2338**

Febbraio 2013

Description:

Peinture de fond à l'eau, inodore, adapté pour les taches de fumée, de suie, café et divers autres tâches. Elle bloque les composantes des tâches sans les laisser remonter en surface.

Destination:

Particulièrement adapté comme apprêt sur des surfaces souillées comme décrite ci-dessus. Tout revêtement avec des peintures à base d'eau autres que recommandée dans le cycle de revêtement ne peut garantir l'efficacité complètes de la couverture des tâches.

Propriétés:**Antitaches****Bon pouvoir garnissant****bon pouvoir couvrant****Couleur et brillance:**

Blanc - Mat

Aspect liquide:

Liquide légèrement tixotropique

Application:

pinceaux



pistolet

Données Techniques

(1 g/cm³ = 8,25 lbs/US gal; 1 m²/l = 40,7 ft²/US gal)
(i dati si riferiscono al prodotto miscelato a 20°C)

Densité:

Kg/l 1,39 circa

Contenu solide en vol.:

39% ± 2

**Epaisseur du Film sec
conseillé:**

25 - 30 µm

Rendement théorique:16 – 14 m²/l**Sec au toucher :**

2-3 h

Sec en profondeur:

12 h enciron

Polymérisation complète: 7 – 10 jours
Intervalle d'application. min. 12 heures – max illimitée

Test de résistance à l'abrasion humide ISO 11998:2006 (EN 13300) : Classe 1 (< 5 µm dopo 200 cicli)

Température min. de séchage : + 5°C

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Peinture monocomposant à haute prestation
Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/i): 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 100 g/l

Stabilité au stockage: 12 mois dans l'emballage d'origine et à l'abri du gél.

Temperature de sotckage: minimum + 5°C

Emballage: 0,75 litri - 4 litri

Conditions requises : Éviter les applications avec des températures inférieures à + 10 ° C et humidité relative supérieure à 80 %. Vérifier l'adéquation du contenu de l'humidité de surface avec la zolfanello ou avec hygromètre. Éviter d'appliquer sur des anciennes peintures et l'épluchage des surfaces si non précédemment traités par Fixodil ou type de fixateur ecò de fixatifs.

Instruction d'usage : Pour obtenir l'efficacité maximale du système est toujours recommandé de nettoyage (brossage ou eau) pour éliminer les dépôts de substances qui peuvent altérer l'adhérence. Appliquer 1 ou 2 couches de Echo ' détachage à sec des surfaces et correctement préparé selon le type de tache 2 couches successives appliquées d'écho de la peinture. N.B. : toute capacité de manteau avec de l'eau autre que celle recommandée dans le cycle de peinture ne garantit pas l'efficacité de l'élimination complète des taches

Giclage :

Diluyente consigliato: Acqua
Volume del diluente: 10 – 20% circa
Diam. dell'ugello mm: 1,4
Pressione all'ugello: 3 – 4 atm

Pinceau / Rouleau

Diluyente consigliato: Acqua
Volume del diluente: 3 - 5% circa

Dilution: **Acqua**

Instruction de sécurité:

Les produits doivent être manipulés avec soin et vous devez éviter tout contact avec la peau. Applicateurs doivent suivre les dispositions légales en vigueur. En Italie le RMR 547 303 et les règles à suivre lors des opérations de l'application. Les informations contenues dans cette fiche sont fournies à titre purement informatif et sont le résultat des tests de laboratoire et l'expérience pratique. Ils cependant ne lient pas la société lors de l'utilisation du produit n'est pas sous son contrôle direct. Le Srl Service Centre SESTRIERE peint est disponible pour fournir toutes les informations nécessaires pour une utilisation correcte du produit.