


sikkens

DECORATIVI

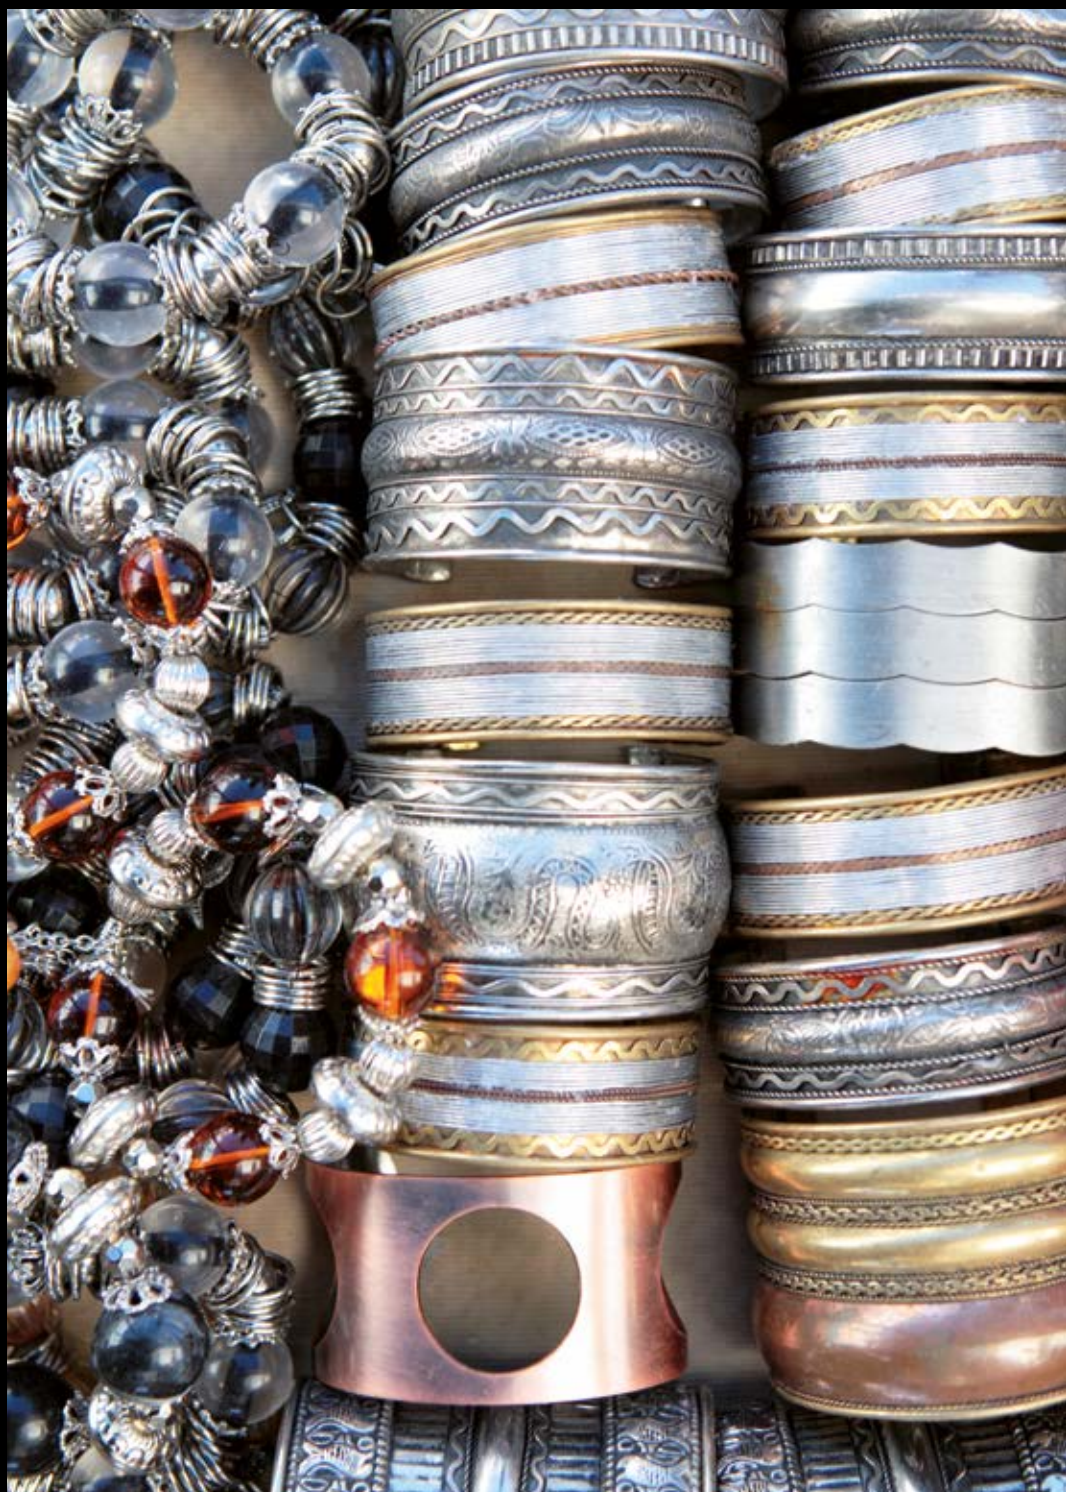

ALPHA® METALLIC

FINITURA MURALE DECORATIVA PER INTERNI, DALL'ASPETTO METALLIZZATO

sikkens

ALPHA® METALLIC



SILVER (ARGENTO) disponibile solo ready mixed.

IDROPITTURA MURALE DECORATIVA PER INTERNI,
DALL'ASPETTO METALLIZZATO.

ALPHA METALLIC è la risposta della ricerca Sikkens per chi vuole cambiare il volto di casa propria, per chi è in cerca di un'atmosfera moderna, distintiva, tecnologica, e per chi non si accontenta di soluzioni estetiche convenzionali. ALPHA METALLIC è una pittura decorativa all'acqua dall'aspetto metallizzato, che consente di decorare le superfici murali interne sia di abitazioni private che di locali pubblici.

Ognuno dei 55 colori metallizzati della collezione ALPHA METALLIC dà uno splendido risultato sia su superfici lisce che strutturate e, grazie agli speciali pigmenti con cui è formulato, riflette la luce che colpisce le pareti, donando così all'ambiente un gradevole effetto decorativo.



SILVER (ARGENTO) disponibile solo ready mixed.
Alpha Metallic è protetto da Alpha Clearcoat
Satin.



SILVER (ARGENTO) disponibile solo ready mixed.
Alpha Metallic è applicato a pennellate incrociate
su supporto strutturato.



sikkens

ALPHA[®]METALLIC



S7.24.59M (effetto reale)



*“Il colore
è ovunque,
basta saperlo
cercare”.*



Sikkens risponde in modo ottimale alle nuove tendenze ed esigenze degli applicatori professionali in edilizia: studia i materiali, testa i prodotti vernicianti, sperimenta nuove soluzioni e ottiene risultati in grado di soddisfare architetti, arredatori d'interni, progettisti e applicatori professionali.

I sistemi di protezione per l'edilizia Sikkens rivestono e abbelliscono il mondo con un tessuto tutto nuovo.

UN NUOVO CONCETTO PER LA DECORAZIONE D'INTERNI.

Colori e forme assumono sempre più importanza nella nostra vita e nell'ambiente in cui viviamo. Per questo motivo chi si occupa del colore in modo professionale ha sempre bisogno di nuove soluzioni che gli permettano di materializzare le proprie idee e di dare forma alla propria creatività. Alpha Metallic offre una nuova possibilità: creare finiture satinare dall'aspetto metallizzato su un'ampia gamma di superfici.



sikpens

ALPHA[®] METALLIC



S7.24.59M (ambientato)



D5.17.62M RAME

Ambientazioni (slideshow)




E3.06.69M OTTONE (ambientato)



XN.02.71M



A1.05.70M

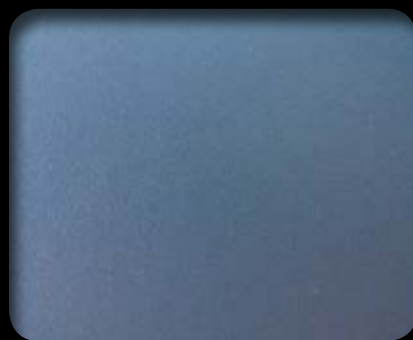

T5.07.71M



C1.12.62M



Y2.09.64M



X2.15.60M



C2.24.45M



Z5.10.64M



X8.17.54M



A9.29.39M




Z8.14.54M



W0.27.49M




B0.26.44M

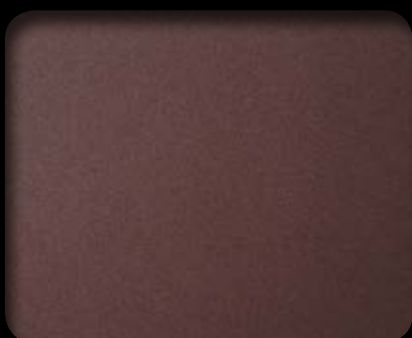

Z1.05.45M




V9.12.51M

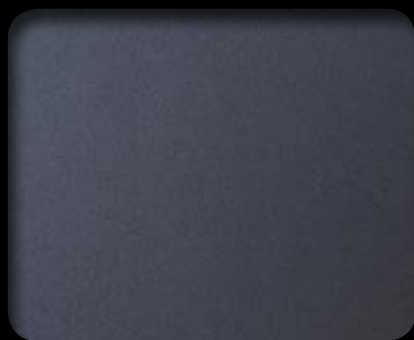


acciaio

T1.13.50M

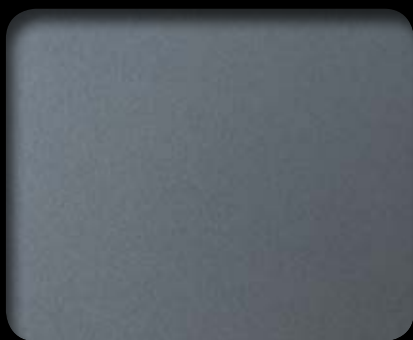


Q7.12.62M

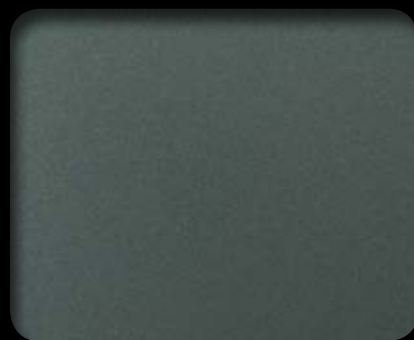

N2.07.60M




S7.24.59M

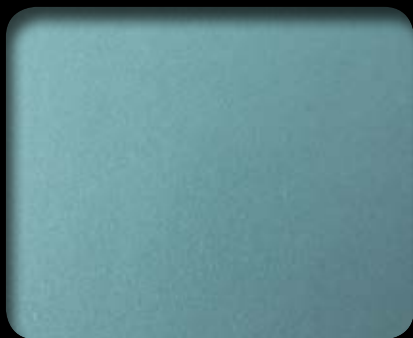

Q4.08.73M



M9.09.69M

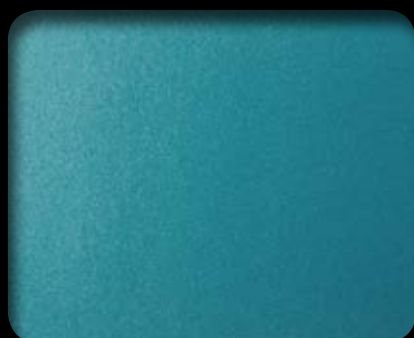

Q7.30.61M



Q0.28.57M



P1.10.50M



U4.38.35M



Q9.41.52M



M5.33.55M



S4.15.42M




N9.28.50M




N4.27.63M



N9.03.72M

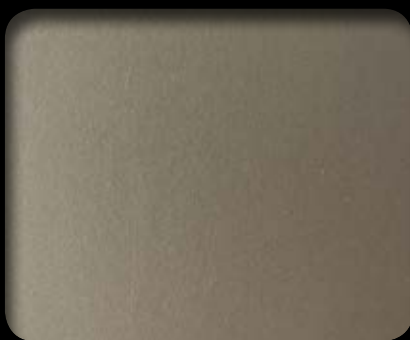

F1.06.69M

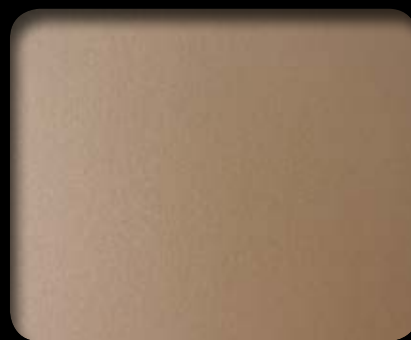

oro chiaro

E1.04.72M




platino

K8.04.73M



G2.15.71M

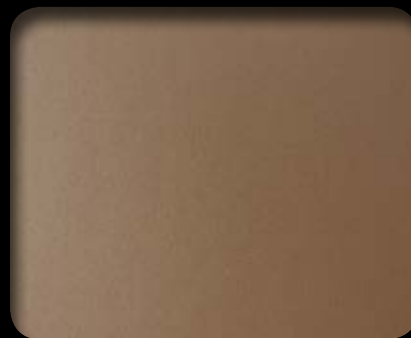

E8.09.68M




H1.06.73M



oro

E9.14.65M

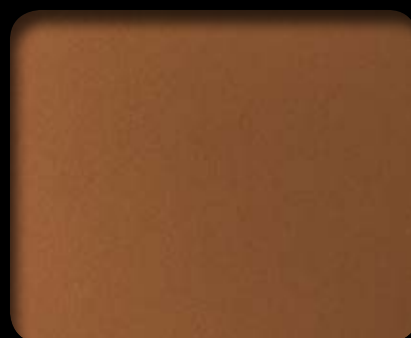

rame

D5.17.62M




F2.31.59M



E2.29.57M




E5.22.63M

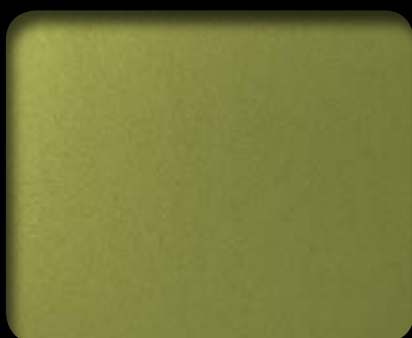

G7.27.63M



E7.25.53M

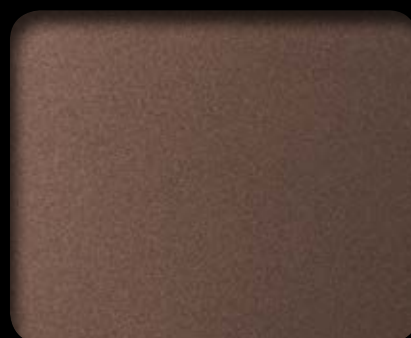


D0.06.41M




alluminio

F6.03.71M

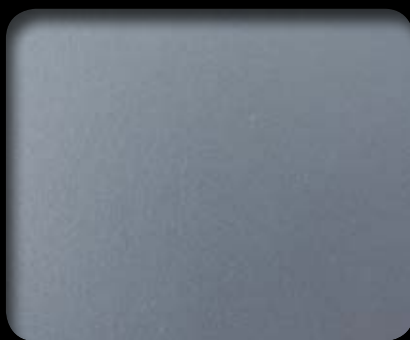

inox

R3.03.74M

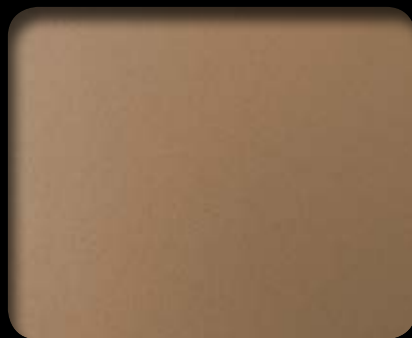


ottone

E3.06.69M




silver (argento)

RN.01.72M

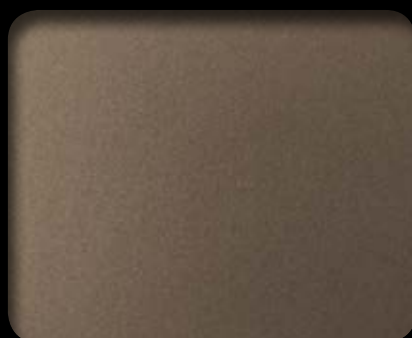

DN.02.59M

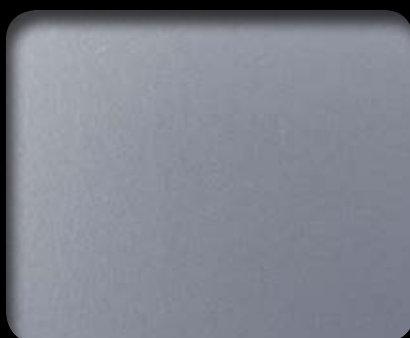


S9.04.74M



SN.01.52M



VN.01.75M

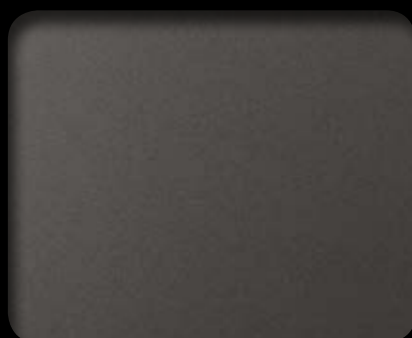

bronzo

EN.01.59M



GN.01.57M

*Alpha BL Grond

L'abbinamento delle tinte consigliate in questa tabella favorisce l'ottenimento di una finitura esteticamente migliore.

Colori Alpha Metallic	Colori di fondo* (consigliati)
EN.01.59M	EN.00.41
GN.01.57M	G1.04.52
SN.01.52M	SN.00.48
B0.26.44M	A6.32.35
Z5.10.64M	B1.10.54
Y2.09.64M	B3.14.45
Z8.14.54M	B6.24.45
A9.29.39M	B9.45.33
Z1.05.45M	B9.08.33
A1.05.70M	C8.10.60
C2.24.45M	C8.30.39
C1.12.62M	D2.25.52
D0.06.41M	D5.10.40
D5.17.62M	D9.29.54
DN.02.59M	D8.04.49
E1.04.72M	E3.09.71
E2.29.57M	E3.36.52
E5.22.63M	E4.29.62
E7.25.53M	E8.31.49
E8.09.68M	E8.15.56
E3.06.69M	F1.17.61
E9.14.65M	F3.25.65
F1.06.69M	F5.15.56
F2.31.59M	F2.40.60
F6.03.71M	F8.05.55
G2.15.71M	F9.15.65
G7.27.63M	G7.27.58
H1.06.73M	H1.09.75
K8.04.73M	L0.04.65
M9.09.69M	M9.09.62
N2.07.60M	L5.04.53
P1.10.50M	L5.04.53
M5.33.55M	M8.40.40
N4.27.63M	N3.28.60
N9.28.50M	N0.30.50
N9.03.72M	N8.05.56
Q0.28.57M	P1.31.49
Q4.08.73M	P5.13.67
Q7.12.62M	Q2.10.50
RN.01.72M	QN.02.59
Q7.30.61M	Q5.32.54
Q9.41.52M	Q9.39.51
R3.03.74M	RN.02.67
S4.15.42M	T0.10.40
S7.24.59M	T0.23.48
S9.04.74M	TN.02.66
T1.13.50M	T3.20.44
T5.07.71M	T2.05.64
U4.38.35M	U6.35.24
VN.01.75M	VN.01.72
W0.27.49M	W0.19.43
V9.12.51M	W7.07.44
XN.02.71M	XN.02.73
X2.15.60M	Y4.10.50
X8.17.54M	Z0.15.49

ALPHA® METALLIC

Idropittura murale decorativa per interni, dall'aspetto metallizzato, a base di resina acrilica.

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Applicabile su supporti lisci e strutturati
- Disponibile in 55 tinte effetto met.allizzato
- Aspetto satinato
- Insaponificabile

Peso specifico: 1,30 - 1,45 kg/L

Contenuto in solidi: 58% in peso, pari al 41 % in volume.

Aspetto: satinato

Adesione: buona su fondi adeguatamente preparati

Impiego: come prodotto di finitura per superfici murali, a cui conferire un particolare effetto metallizzato.

Metodo di applicazione: a spruzzo (anche airless).

L'applicazione a pennello e rullo è indicata per superfici piccole o strutturate.

Pennello, rullo: diluizione pronto all'uso. Se necessario aggiungere max. 5% d'acqua.

Spruzzo con aria: diluizione 10% con acqua. Pressione 2 - 5 bar. Ugello 1,8 - 2,2 mm

Spruzzo airless: diluizione 5 - 10% con acqua.

Pressione 100 - 120 bar. Ugello 0,45 - 0,53 mm (0,018 - 0,021 pollici).

Su superfici ampie si consiglia l'applicazione a spruzzo, per ottenere la migliore uniformità e dilatazione del prodotto. Nell'applicazione a rullo si deve distribuire uniformemente il prodotto orientando le rullate, quando il prodotto è ancora bagnato, tutte nello stesso senso.

N.B. Il prodotto, se sottoposto a qualsiasi tipo di sollecitazione o sfregamento, tende a rilasciare il pigmento alluminio. Per ovviare a tale fenomeno occorre applicare come protezione una mano di ALPHA CLEARCOAT SATIN (l'effetto estetico viene lievemente ridotto).

Temperatura di applicazione: 5 - 30°C, umidità relativa dell'aria <85%

Resa: 6 m²/L nelle due mani. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Spessore del film: 150 µm bagnato - 60 µm asciutto.

Essiccazione a 20°C e 65% U.R.: fuori polvere dopo circa 1 ora. Sovraverniciabile dopo circa 4 ore.

SISTEMI DI APPLICAZIONE:

- Per la preparazione delle superfici, consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura"
- Applicare due mani di ALPHA METALLIC, diluito da 0 a max. 10% d'acqua in funzione del sistema di applicazione adottato
- Eventuale protezione applicando una mano di ALPHA CLEARCOAT SATIN

ALPHA® CLEARCOAT SATIN

Finitura incolore di aspetto satinato, a base di acqua, per la protezione di effetti decorativi, pitture, smalti.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Inodore
- Essiccazione rapida
- Non ingiallente
- Ottima durezza superficiale
- Buona dilatazione
- Resistente a temperature fino a 80°C
- Buona adesione
- Insaponificabile
- Consente una facile pulizia delle superfici

Composizione: a base di resina acrilica e addensanti sintetici particolari che conferiscono al prodotto una elevata dilatazione.

Peso specifico: 1,04 kg/L

Residuo secco: 30% in peso pari al 26% in volume.

Essiccazione a 20°C e 65% U.R.: fuori polvere: 1 ora.

Asciutto al tatto 2 - 3 ore. Completamente indurito: 4 ore.

Resa: 14 - 15 m²/L per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Aspetto: 55 - 60 G. U. I/ 60°C

Pulizia delle superfici: per la pulizia delle superfici protette con ALPHA CLEARCOAT SATIN si consiglia l'impiego di acqua e sapone. Evitare l'uso di detergenti contenenti alcool o solventi di qualunque tipo.

Metodo di applicazione: a rullo a pelo corto, pennello (per superfici di dimensioni contenute) o spruzzo (anche airless).

Diluizione: 0 - 10% in volume con acqua, in funzione del sistema di applicazione adottato.

Temperatura di applicazione: 8- 30°C

Pulizia degli attrezzi: con acqua subito dopo l'applicazione.

Spessore del film consigliato: 60 micron bagnato - 20 micron secco.

SISTEMI DI APPLICAZIONE

- Per la preparazione delle superfici murali, consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura"
- Per la preparazione dei supporti in legno o ferro, fare riferimento alle schede tecniche dei prodotti idonei al trattamento di tali superfici
- Applicazione di una mano di ALPHA CLEARCOAT SATIN diluito max. al 10% in volume con acqua su superfici preventivamente trattate con effetti decorativi, pitture o smalti.

TIMBRO

Si consiglia di utilizzare per l'intera esecuzione del lavoro prodotti appartenenti allo stesso lotto di fabbricazione. Non utilizzare per uno stesso lavoro un colore riprodotto con sistemi diversi. Per la realizzazione in Macchina Colorimetrica selezionare (sul programma MIX2WIN) il colore dalla collezione colori specifica.

N.B. Tutte le informazioni qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Per avere informazioni dettagliate sulle corrette modalità applicative si consiglia di consultare la relativa scheda tecnica.

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY**

SIKKENS è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE e SEDE AMMINISTRATIVA

Via Giovanni Pascoli, 11 - 28040 Dormelletto (NO) - Tel. 0322 401611 - Fax 0322 401607

DEPOSITO CENTRALE

Via Pietro Nenni, 12/bis - 28053 Castelletto Ticino (NO) Frazione Glisente

Tel. 0322 401611 - Fax 0331 913170

Numero Verde

800 826 169

www.sikkens.it
servizio.clienti@akzonobel.com